
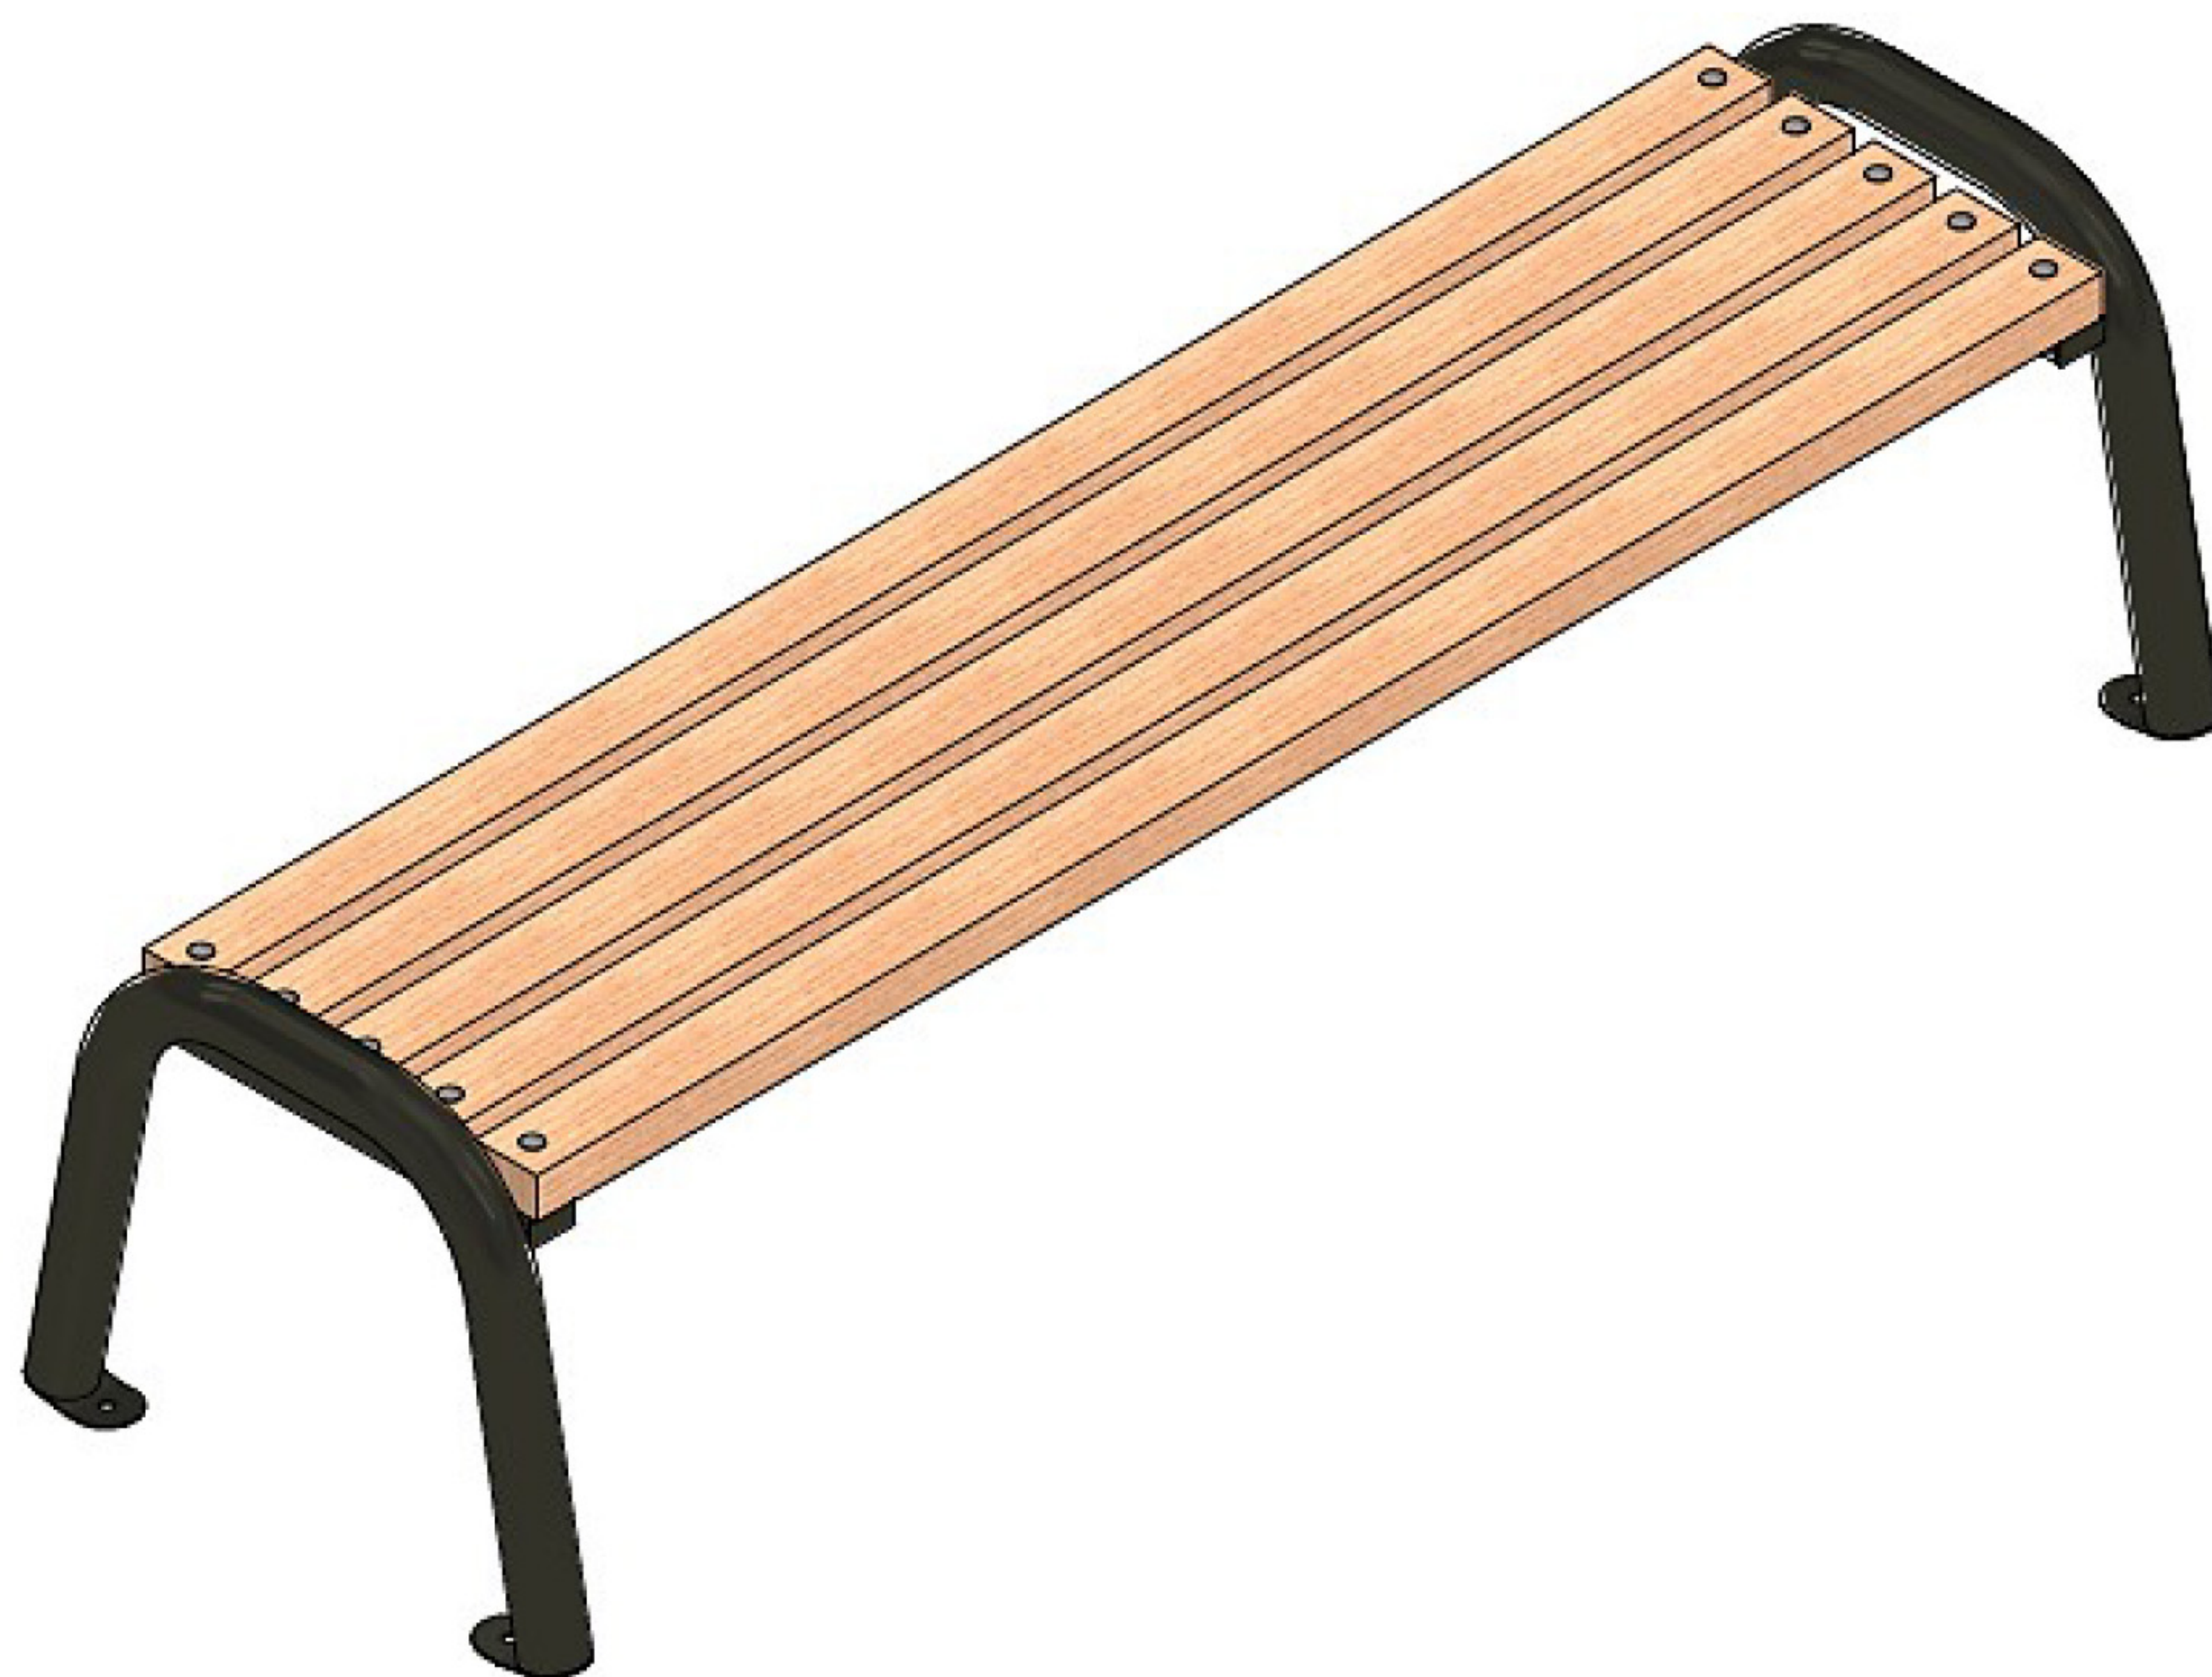
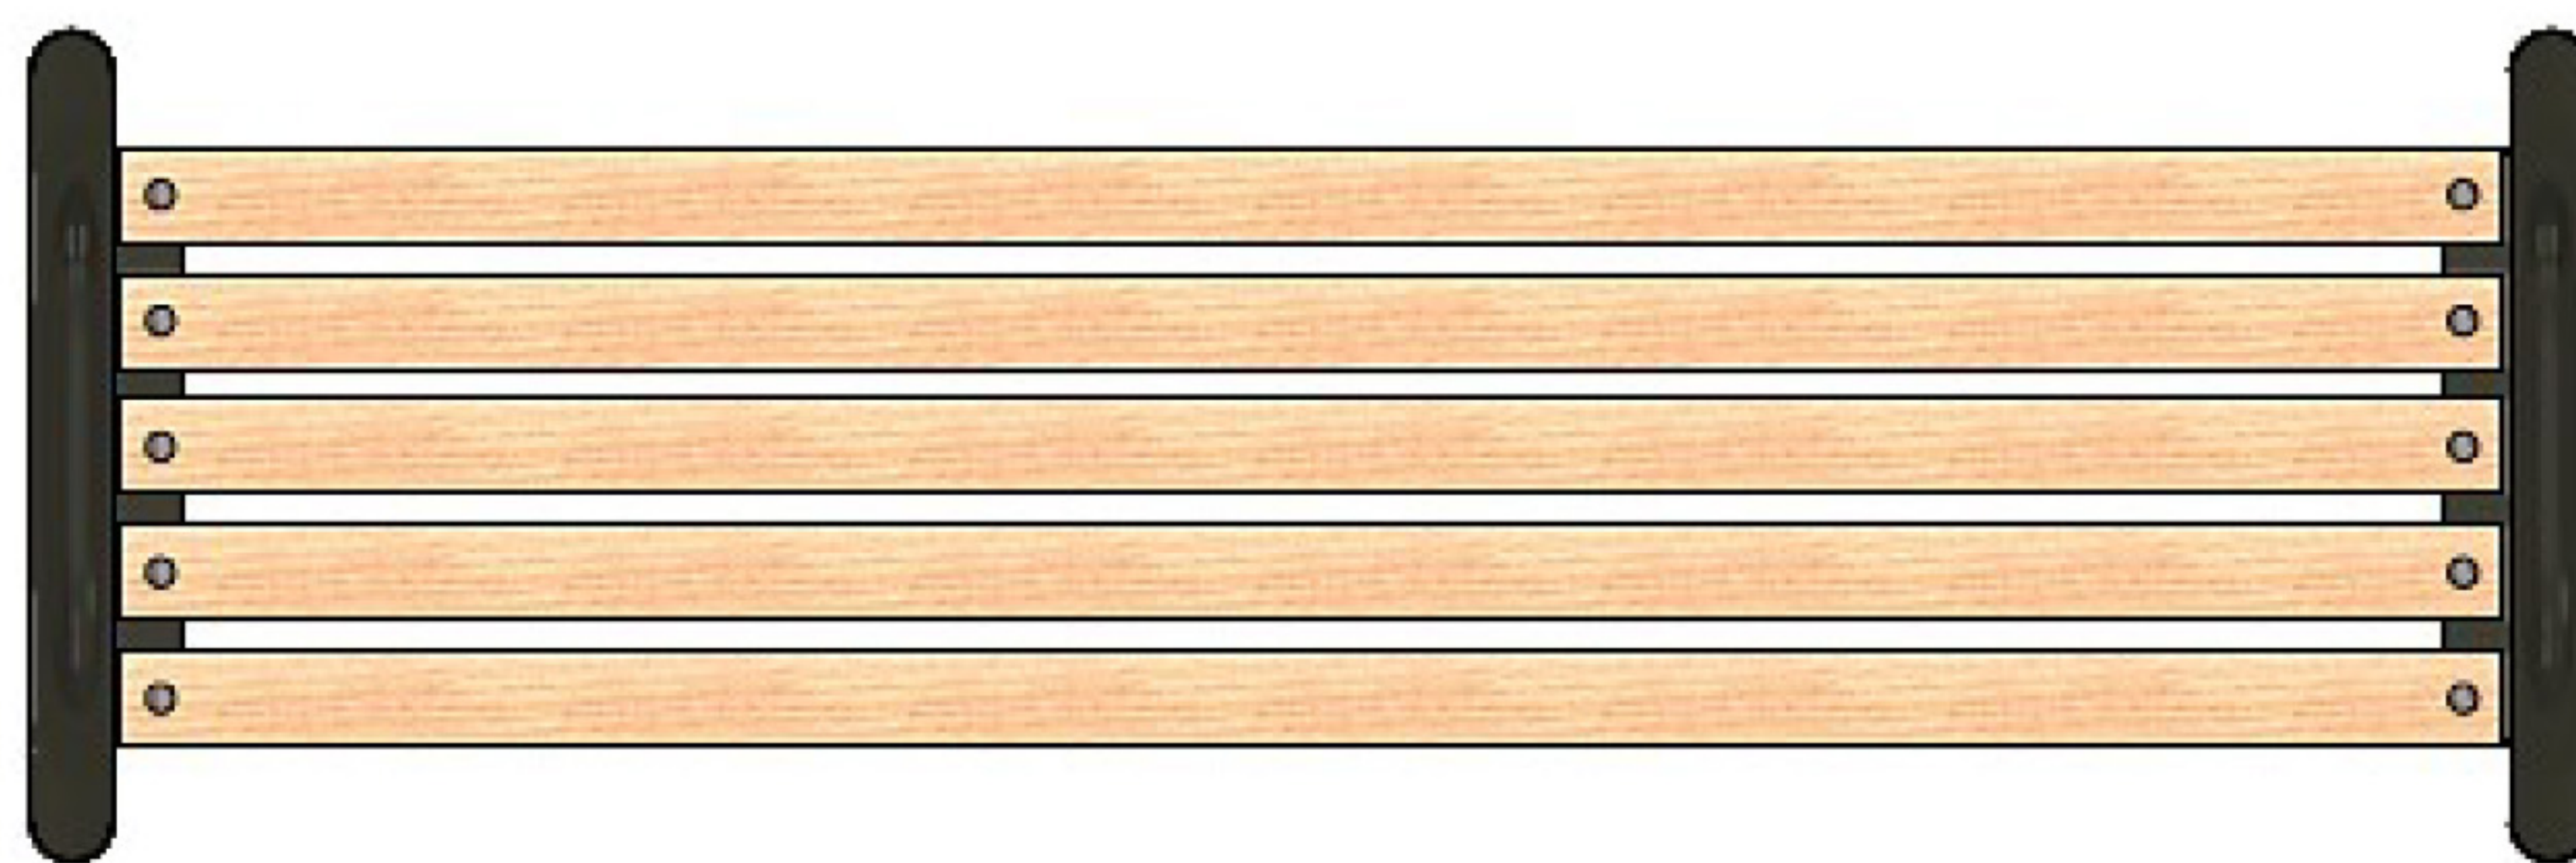


# BANK PRIMARIO OHNE LEHNE

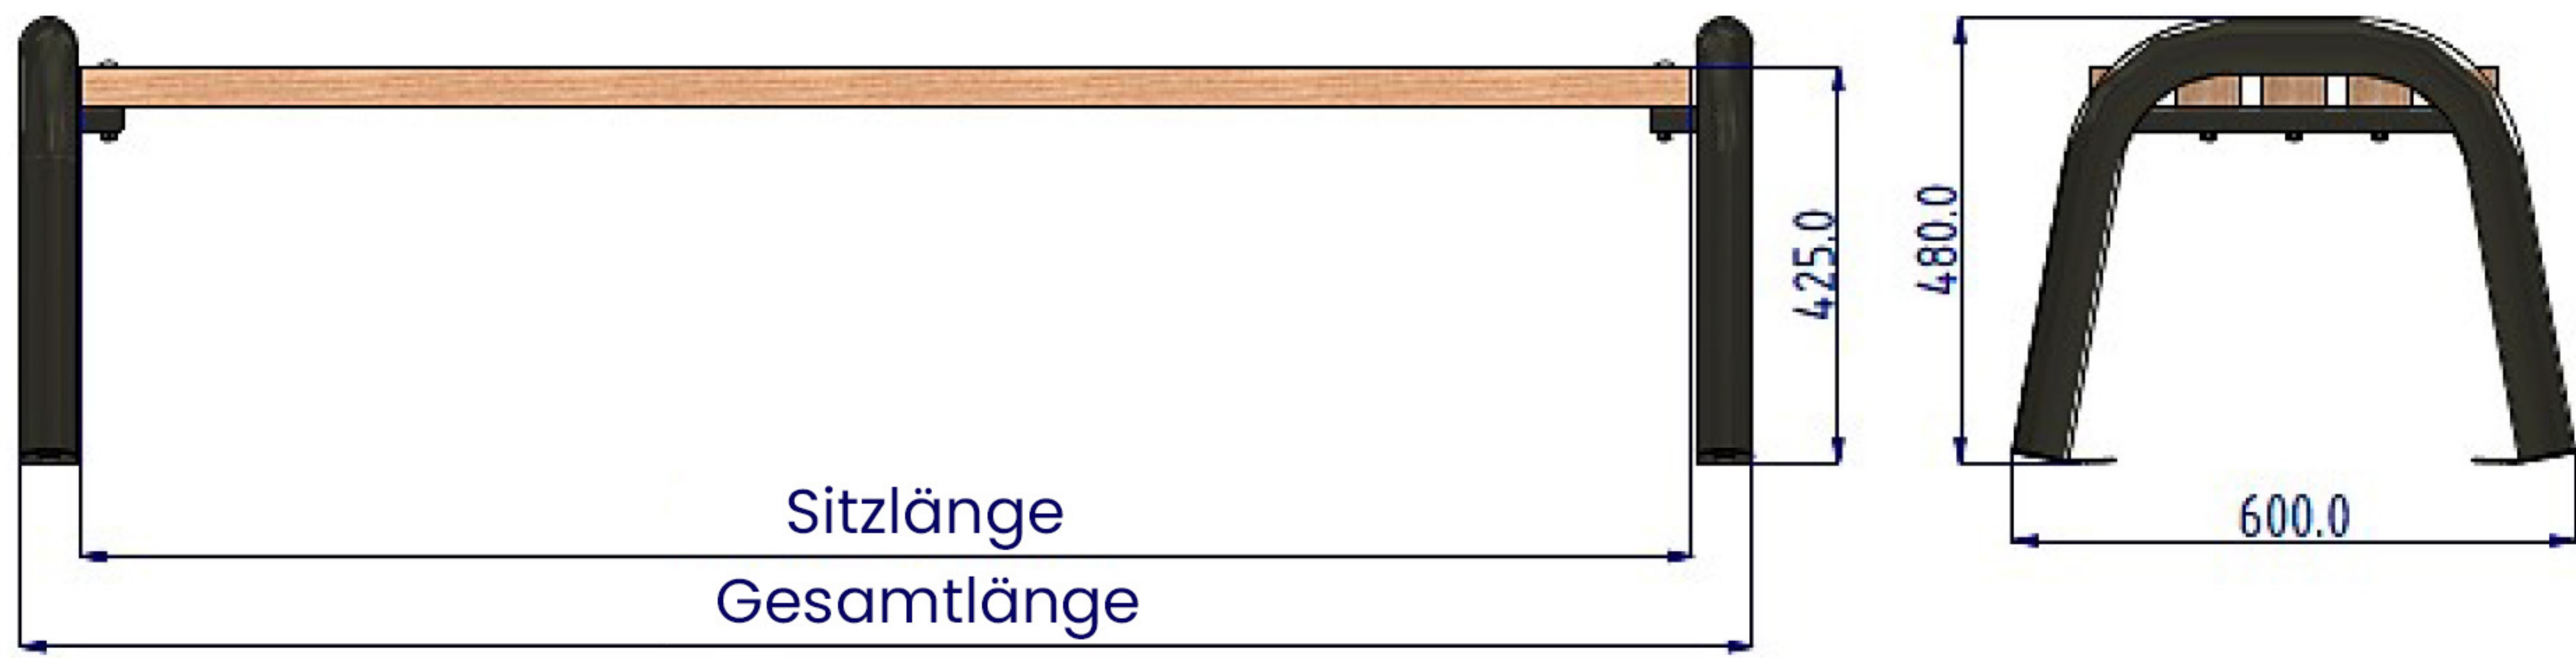

## ABMESSUNGEN

Bank Primario ohne Lehne	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>150</b>	<b>175</b>	<b>200</b>	<b>225</b>
Gesamtlänge*	<b>1130,0</b>	<b>1380,0</b>	<b>1630,0</b>	<b>1880,0</b>	<b>2130,0</b>	<b>2330,0</b>
Sitzlänge*	<b>1000,0</b>	<b>1250,0</b>	<b>1500,0</b>	<b>1750,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>2200,0</b>
Gewicht*	<b>15,0</b>	<b>18,0</b>	<b>21,0</b>	<b>24,0</b>	<b>27,0</b>	<b>30,0</b>
Gesamthöhe*	<b>480,0</b>					
Gesamtbreite*	<b>600,0</b>					
Sitzbreite*	<b>440,0</b>					
Sitzhöhe*	<b>425,0</b>					
Abmessung der Holzbretter*	<b>45,0 x70,0</b>					

\*Abmessungen in mm, Gewicht in kg

## TECHNISCHE DATEN

1. Geschweißte Stahlkonstruktion aus Rohren mit einem Durchmesser von 60 mm und 2 mm dicken Blechen der Stahlsorte S235.
2. Pulverbeschichtetes Gestell.
3. Im Ofen getrocknete, tauchlackierte Bretter, skandinavisches Fichtenholz
4. Der Bank über Löcher mit 13 mm Durchmesser am Boden befestigt werden.