



Wir verwenden **skandinavisches Holz**, was es widerstandsfähig macht gegen verschiedenen Wetterbedingungen. Unser Holz **trocknen** wir und **imprägniert**. Jedoch Sonne, Regen oder Schnee ausgesetzt ist, muss es neu imprägniert. Imprägnierung **einmal alle sechs Monate**. Auch zur Aufrechterhaltung der **garantiert**.

Wie soll man unsere Produkte pflegen?


IMPRÄGNIERUNG

Die Garantie gilt nur bei Verwendung von Imprägniermitteln **auf Wasserbasis**. Die Verwendung von Lösungsmittel basierten führt zum Erlöschen der Garantie. Wir können keine Garantie übernehmen für Haltbarkeit einer solchen Imprägnierung auf einheimischem Holz.



IMPRÄGNIERUNG METHODE


Vor der Imprägnierung, **bereiten Sie die Platten** vor, durch **Schleifen** mit Schleifpapier nicht gröber als die Korngröße 220. Nach gründlicher Entstaubung und Schleifen können die Bretter mit einer Imprägnierung (**2 Anstriche**) behandelt werden. Die Art und Weise Anwendungsmethode steht immer **auf der Verpackung des Herstellers**.

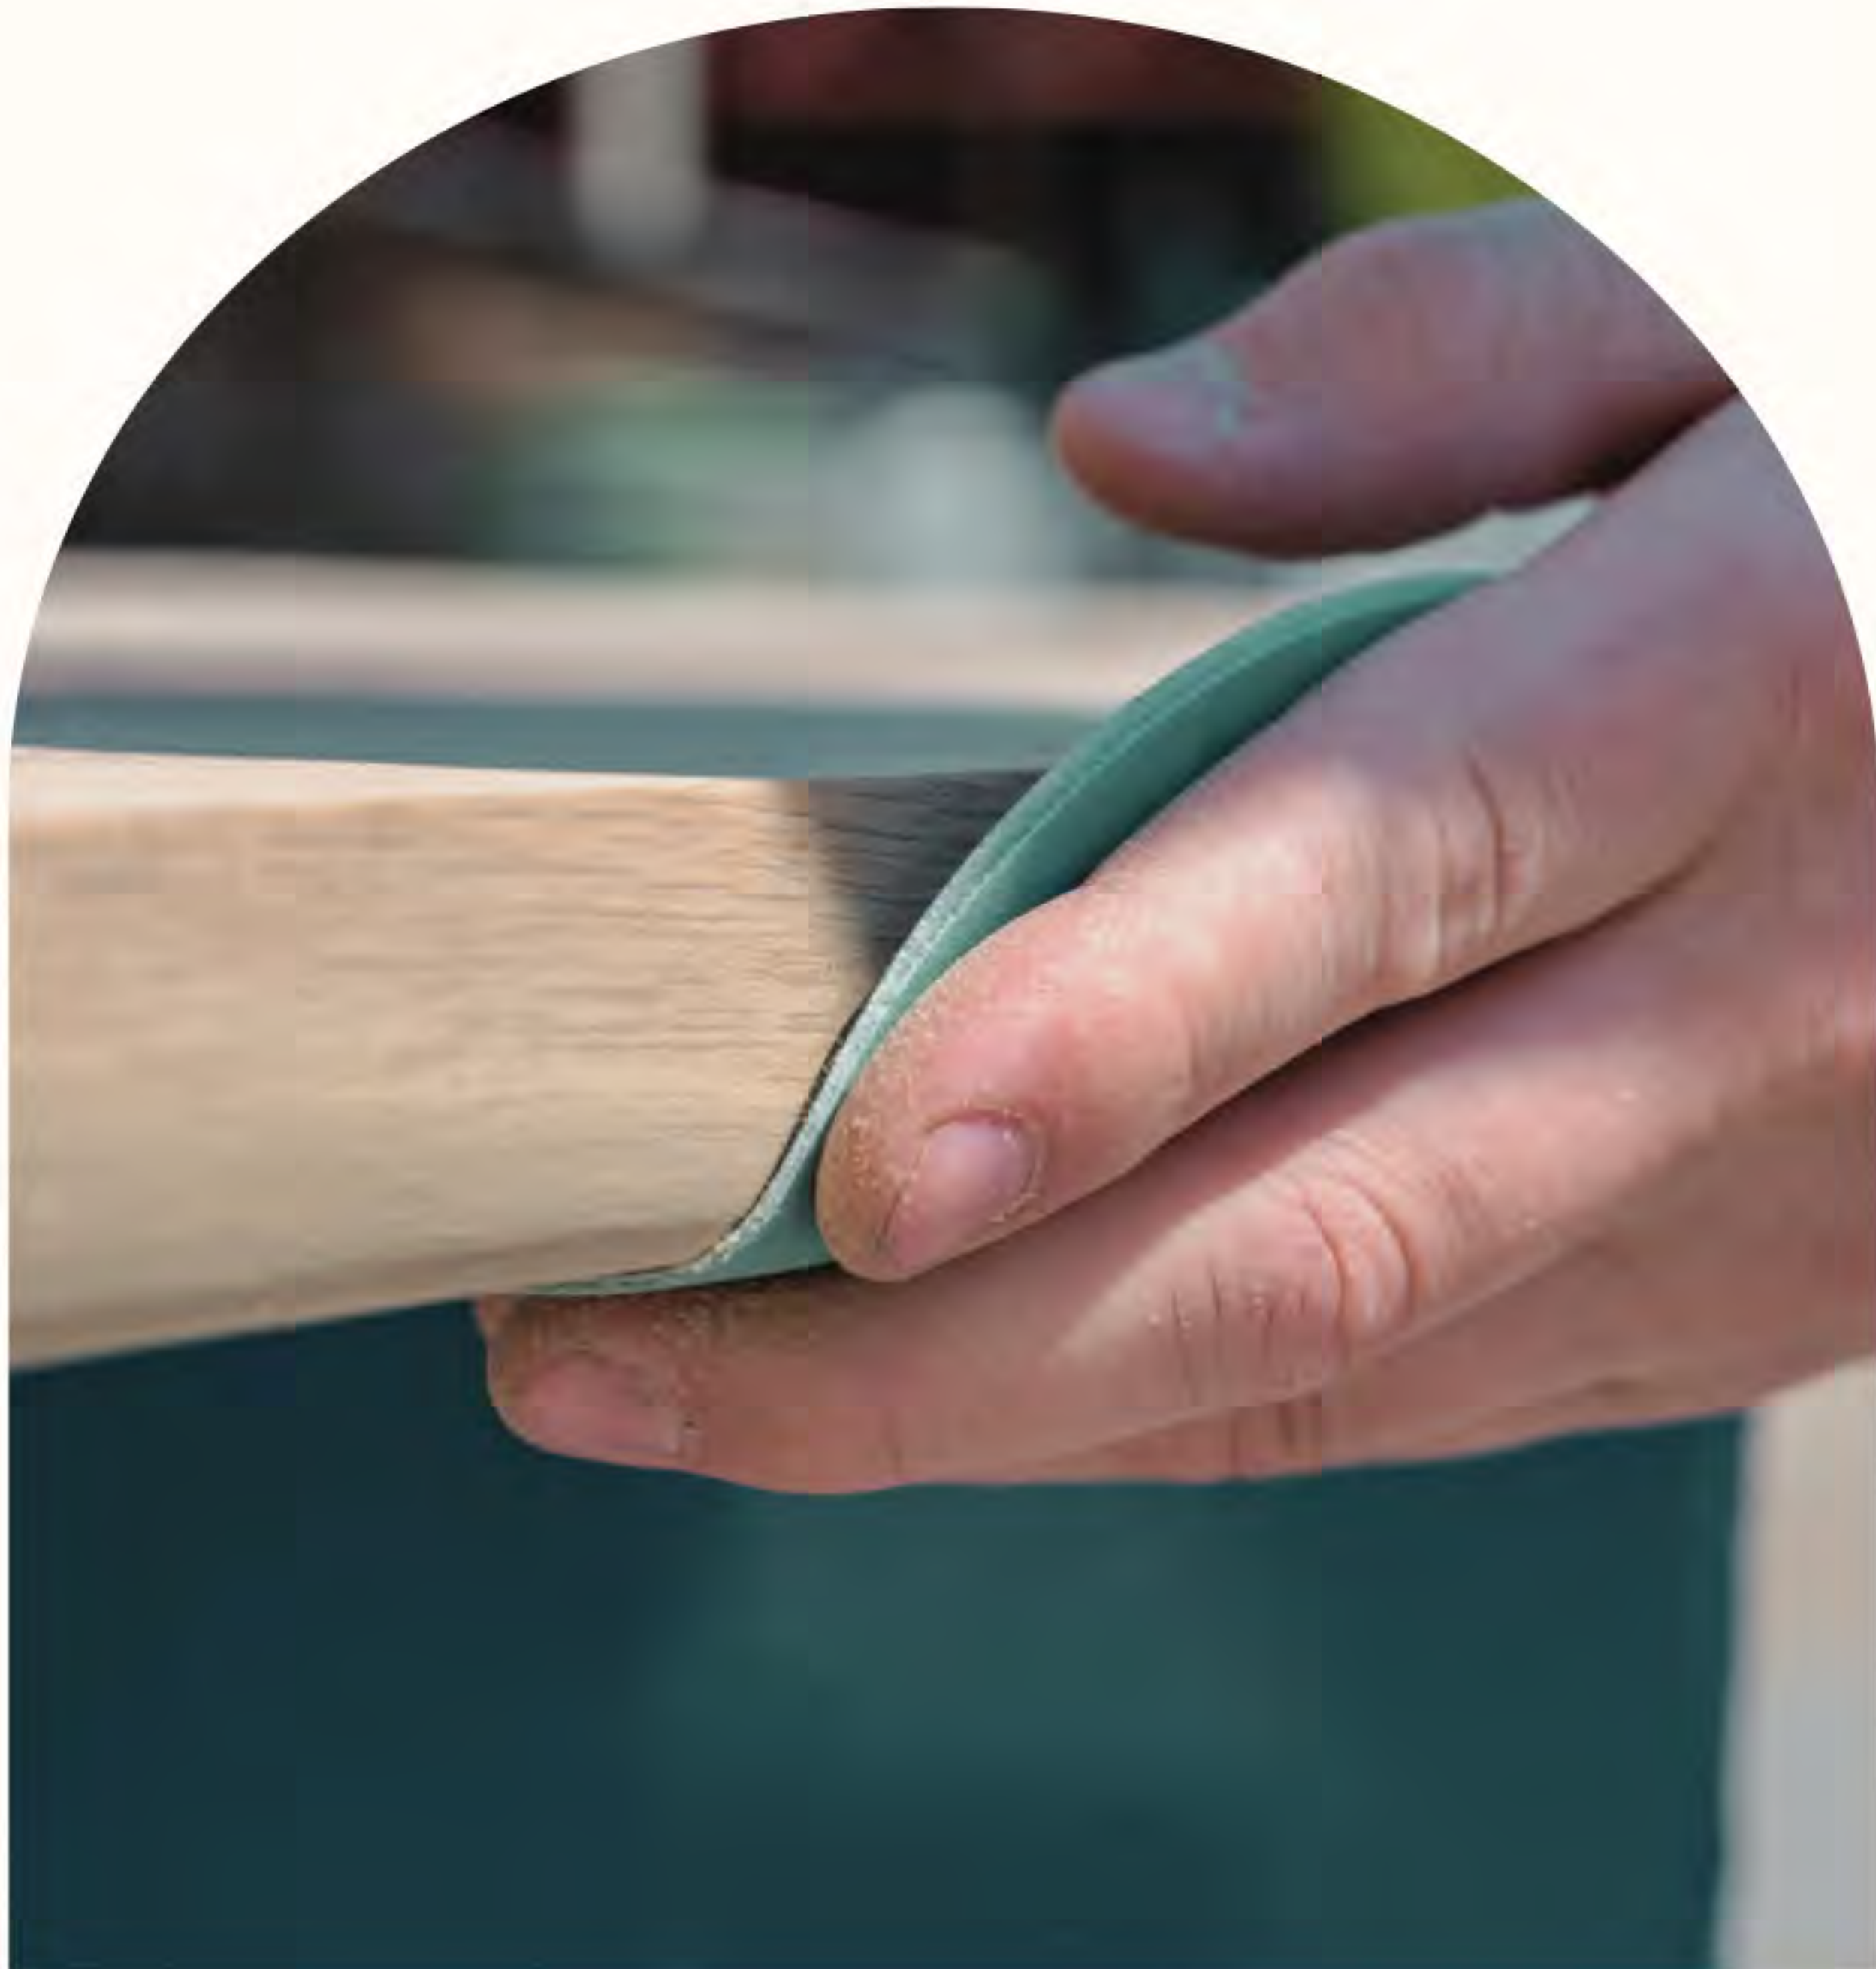

Wie soll man unsere Produkte pflegen?

WAS IST MIT DEM REGEN?

Zur Verlängerung der Lebensdauer unserer Bänke zu verlängern, empfehlen wir, dass Sie übermäßige Ansammlung von Regen und Schnee zu vermeiden.

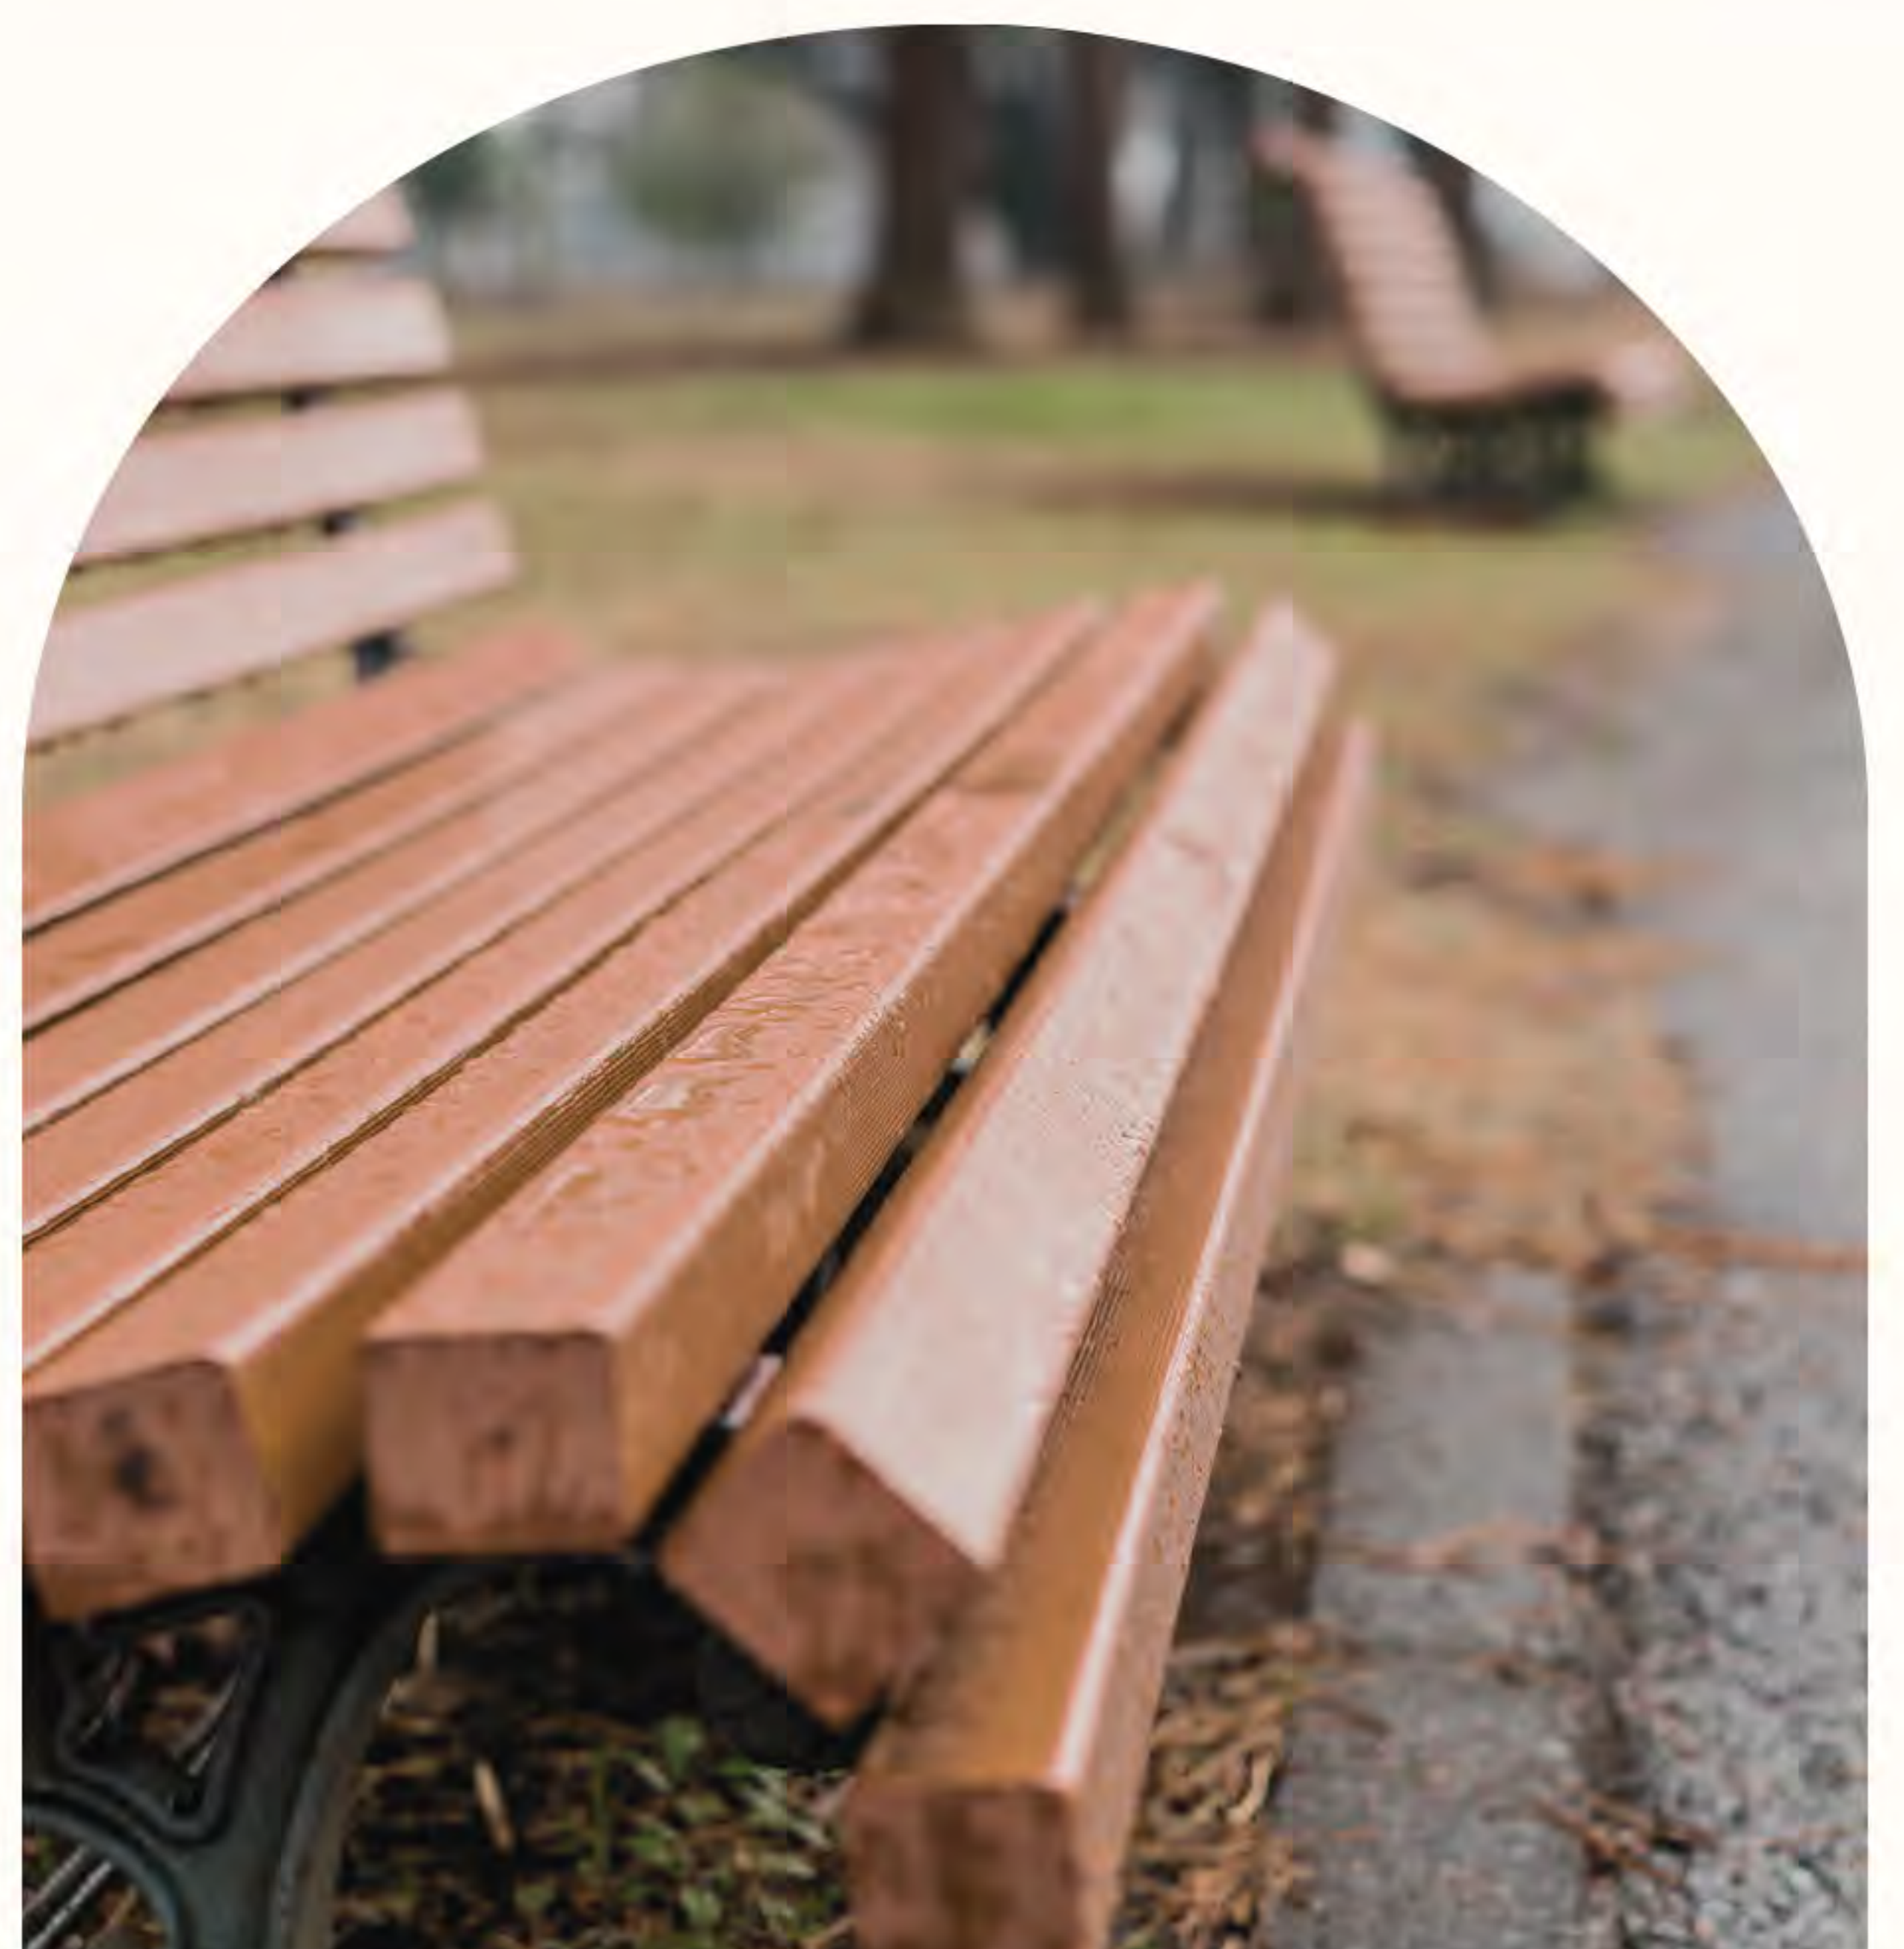

METALLKOMPONENTEN

Bei Metallteilen Metallbauteilen ist keine Prophylaxe nicht mehr erforderlich, aber ein paar Dinge zu bedenken Probleme.

Kunststoffstopfen, Schutz für Metallenden.

Metallenden, müssen immer vorhanden sein.

Wenn sie herausfallen oder beschädigt werden, müssen sie sofort **durch neue ersetzt werden.**



Wie soll man unsere Produkte pflegen?

Die Bank **sollte nicht in Pfützen** oder in Bereichen mit, übermäßig **viel stehendes Wasser** montiert. Der Untergrund der Montage sollte **trocken** und ausreichend **gehärtet** sein. Die Bänke sind mit Befestigungslöchern versehen, Bei der Montage der Bänke ist darauf zu achten, dass Unterlegscheiben (Gummi und Metall), um die Elemente der Füße nicht zu Elemente der Füße.

